
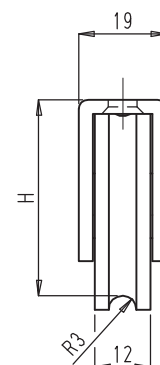



Dubbele wielen met kast in staal verzinkt



- Kast in staal verzinkt, rollen in kunststof, lopend op naaldlagers.

nr. 666-130.4	D=40	H=43	draagkracht 100 kg
nr. 666-130.5	D=35	H=40,5	draagkracht 80 kg

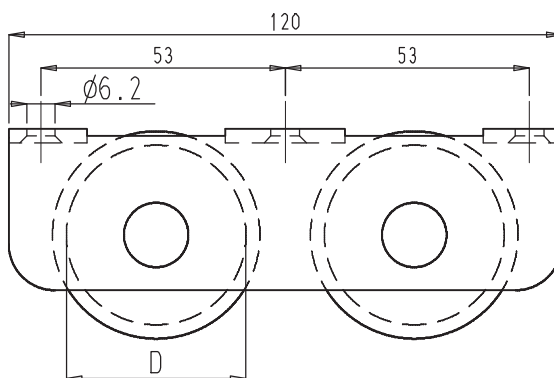

nr. 666-130.6	D=35
nr. 666-130.7	D=40
nr. 666-130.8	D=40

H=57,5	draagkracht 80 kg
H=60	draagkracht 100 kg
H=53	draagkracht 100 kg

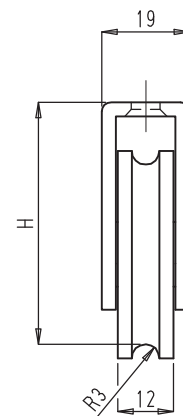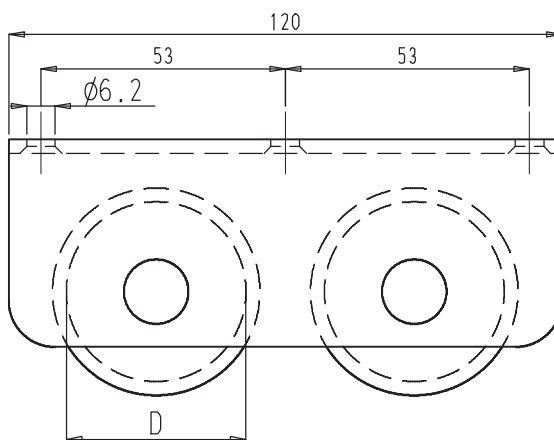

- Kast in staal verzinkt, rollen in inox, lopend op naaldlagers.
- Algemene afmetingen zoals wielen nr. 666-130.4 en nr. 666-130.8.
- Opmerking: rollen in roestvrij staal worden uitsluitend gebruikt op rails in roestvrij staal.

nr. 666-130.4B	D=38	H=42	draagkracht 125 kg
nr. 666-130.8B	D=40	H=53	draagkracht 125 kg

3 Niet-regelbare enkele wielen

Enkele wielen met kast in staal verzinkt

- Kast in staal verzinkt, rollen in kunststof, lopend op naaldlagers.

nr. 666-131.4

D=40

H=43



draagkracht 75 kg

nr. 666-131.5

D=35

H=40,5

draagkracht 60 kg

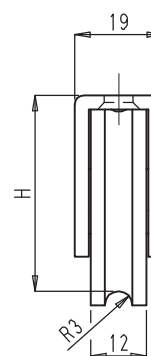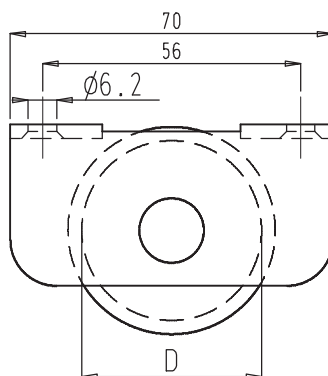

nr. 666-131.6

D=35

H=57,5



draagkracht 60 kg

nr. 666-131.8

D=40

H=53

draagkracht 75 kg

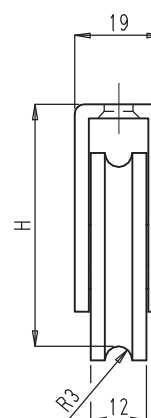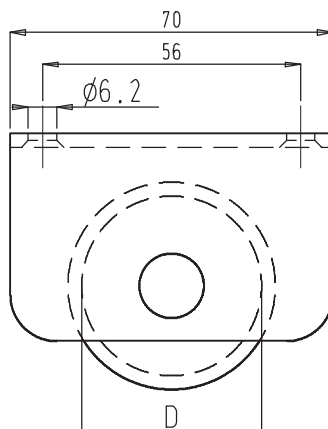

Enkel wiel nr. 6619-I met kast in kunststof

- Rolhouder en rol in kunststof, lopend op naaldlagers.
- Geschikt voor inbouw in PVC en aluminium profielen met een groef van 16mm.
- De rol zelf kan in en uit de rolhouder geclipst worden.
- Maximale draagkracht per wiel: 40 kg.

